
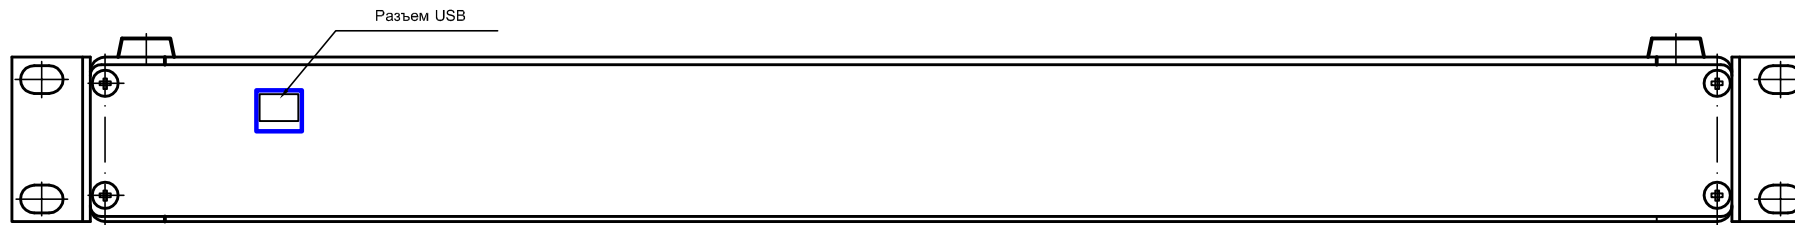
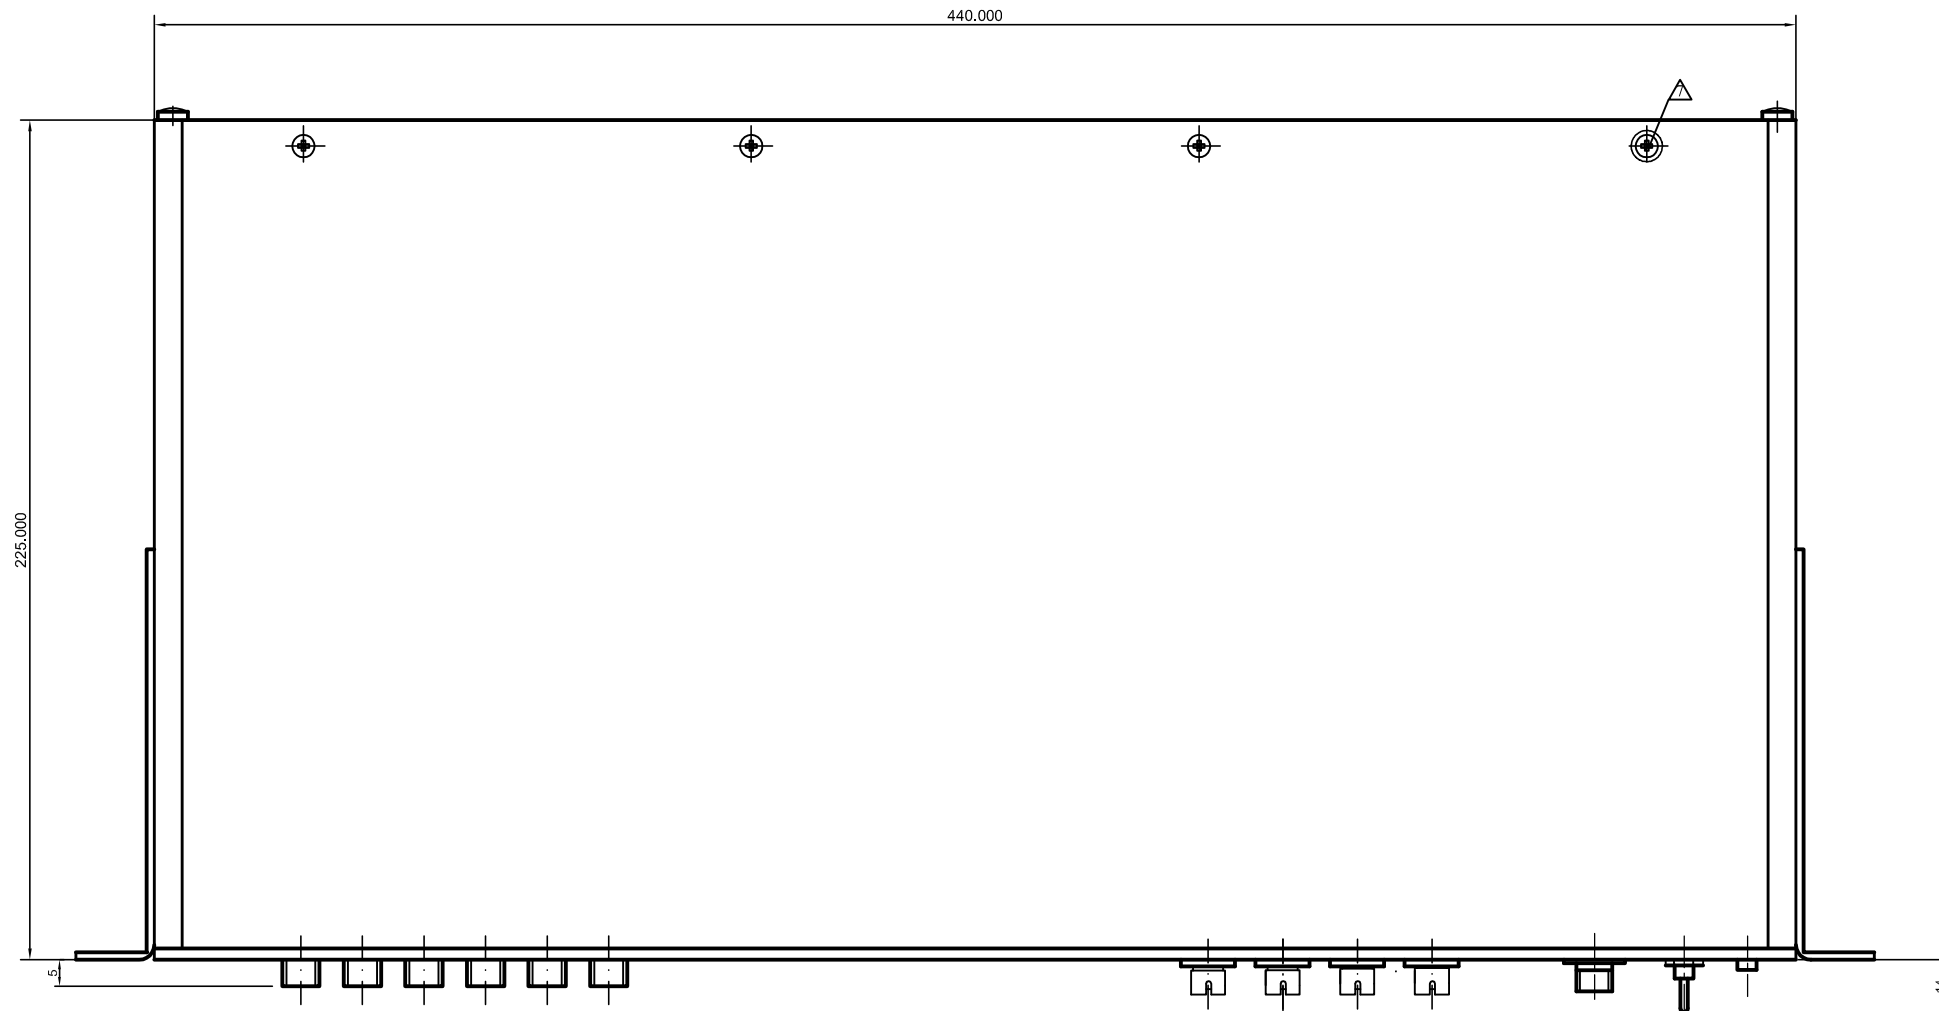
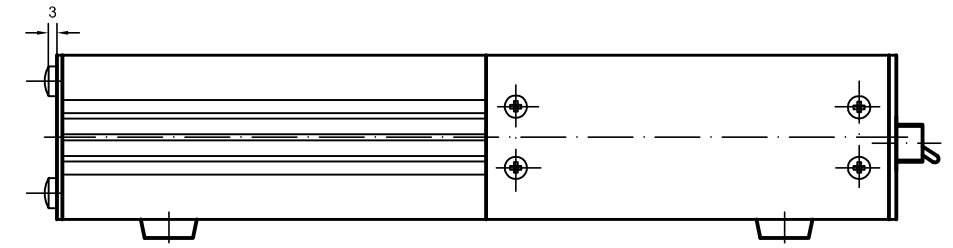


Коммутатор ОКЕ10-10/100/1000-4.мм ЯИМП.468352.019(039). Общий вид.

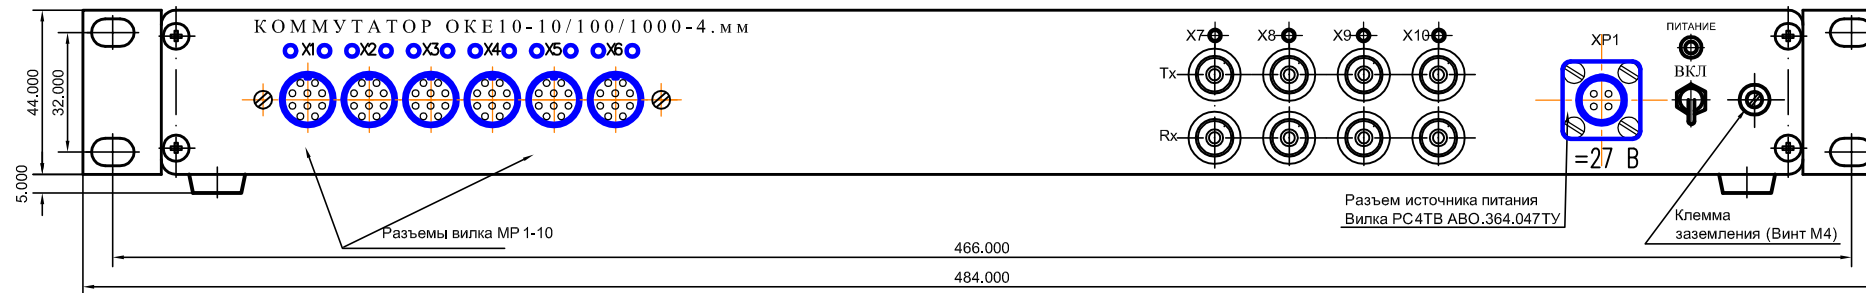

1. На виде сверху и спереди заглушки на разъемах не показаны .
2. Электрические разъемы (X1 - X6) имеют подстыковочные размеры М 10x0.75 (типа МР1-10). Разъем источника питания (XP1) имеет размеры М 10x0.75 (типа вилка РС4ТВ).
3. Оптические разъемы (X7 -X10) имеют подстыковочные размеры М 8 x 0,75 (розетки ОСРБ53 (типа "FC")).
4. Используемые оптические кабели :
 - внутренний аппаратный типа АрАОК 2В/2-Л.ом ЯИМП.203731.155 ЯИМП.203729.001ТУ.
 - внешний полевой типа АрПОК 2В/2-Л.ом .ЯИМП.203733.155 ЯИМП.203729.001ТУ.
5. Используемые электрические кабели :
 - кабель МР 110-РJ45-Л ЯИМП.685662.015
6. Разъем управления (для варианта ЯИМП .468352.039) - типа USB.
 Для варианта ЯИМП .468352.019 - не используется.
7. Клеймо ОТК.

Перепринт
 Стр. 1
 Изв. № 01/01
 Подп. и дата
 Изв. № 01/01